

aune

S10 飞鲨数字音乐播放器

使用手册 / Manual

前言

亲爱的用户：

非常感谢您选择 aune 出品的 S10 飞鲨数字音乐播放器，我们感到非常荣幸！

希望 S10 数字音乐播放器能给您带来高保真的音乐体验和乐趣！

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用 S10 飞鲨多媒体音乐播放器的所有功能！



S10流媒体
苹果APP



S10流媒体
安卓版APP



S10 使用细则



微信扫一扫
本地播放
微信小程序

S10/S10N/S10Pro 各版本功能见配置对照表

Tel: 027-85420526

Fax: 027-85840435

www.auneaudio.com

前面板视图 及各部名称



① 左按键

选择上一项
播放时，长按返回主菜单

③ 右按键

选择下一项
播放时，长按返回歌曲列表

② 确定键

短按确定
播放时，控制播放或暂停
长按待机

① + ② 切换键


同时按下确定键和左按键在
本地模式和流媒体接收模式
间切换 (仅S10N/S10Pro)

② + ③ 切换键

同时按下确定键和右按键在
本地模式和蓝牙接收模式间
切换 (仅S10N/S10Pro)


遥控器各部按键 名称及功能说明

按键名称	文件浏览模式	播放模式
电源	待机	待机
FAVO		收藏/删除收藏
切换	切换蓝牙输入/流媒体输入/标准输入 (仅S10N和S10Pro)	
上	选择上一个	模拟输出音量+
左	上翻页	上一曲/长按快退
右	下翻页	下一曲/长按快进
下	选择下一个	模拟输出音量-
确定	确定	播放/暂停
MODE	切换播放模式	切换播放模式
MENU	回到主菜单	回到主菜单
STOP	停止播放	停止播放
返回	返回上一级	返回上一级

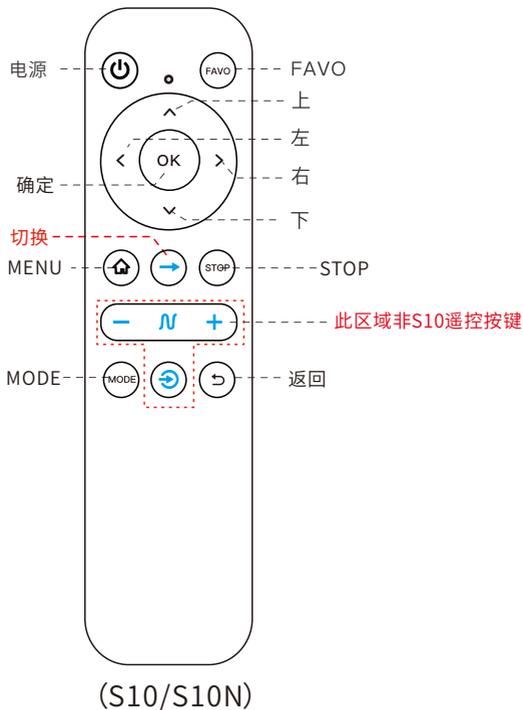

遥控器各部按键 名称及功能说明

按键名称	文件浏览模式	播放模式
⏻	待机	待机
📁		收藏/删除收藏
➔	切换蓝牙输入/流媒体输入/本地播放	
⬆	选择上一个	模拟输出音量增大+
⬅	上翻页	上一曲/长按快退
➡	下翻页	下一曲/长按快进
⬇	选择下一个	模拟输出音量减小-
🎵	确定	播放/暂停
🔄	切换播放模式	切换播放模式
☰	回到主菜单	回到主菜单
⏹	停止播放	停止播放
⬅	返回上一级	返回上一级

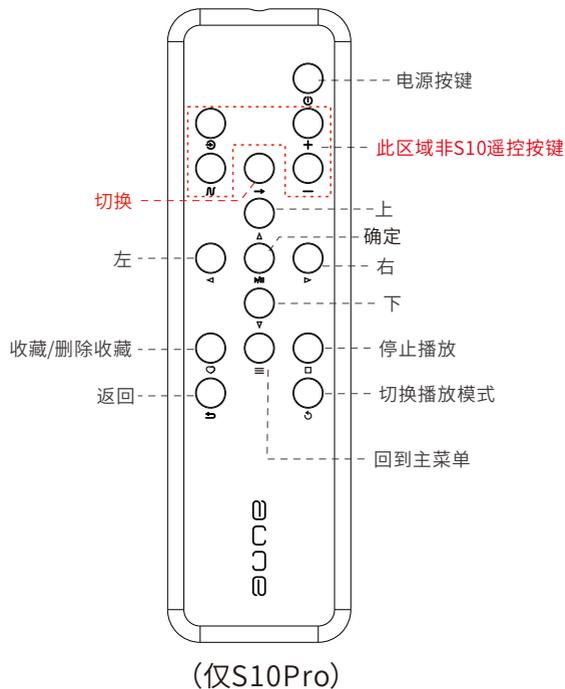


介绍

S10为 aune 推出的全新多媒体数字音乐播放器，是一款专注音质的多媒体音乐播放器。采用专用处理器和 FPGA 组成双核心系统，支持 PCM768 和 DSD512 格式；外置双 USB接口，支持外接硬盘输入/U盘输入/蓝牙/流媒体，基于音乐现场理解调音，自然富于乐感。

参数

数字输出	
总谐波失真+噪声	24bit/96k -147.6dB
抖动	24bit/44.1k 181ps (120hz-100Khz)
模拟输出 (S10/S10N)	
频率响应	±0.5dB
底噪	4.39uV
总谐波失真+噪声 @1kHz	0.00068% 24bit/44.1k
模拟输出 (S10Pro)	
底噪	2.04uV
总谐波失真+噪声 @1kHz	0.00058% 24bit/44.1k
接口支持上限	
同轴/AES数字	384k/32bit DoP128
光纤	192k/24bit DoP64
HDMI-IIS (仅本地播放支持)	768k/32bit DSD512
RCA模拟	768k/32bit DSD512
支持格式	
DSD	DSD64/128/256/512
APE	192kHz/24bit (MAX)
FLAC	384kHz/32bit (MAX)
WAV	768kHz/32bit (MAX)
MP3/WMA/AAC	ALL
ALAC/AIFF/CUE	ALL
流媒体	
播放最高格式:	192k/24bit
采样率:	44.1k
蓝牙	
支持格式:	LDAC/aptX-HD/AAC/aptX/SBC
最高码率:	96k/24bit
数字输出接口:	RCA同轴/AES数字/光纤/HDMI-IIS*
模拟输出接口:	RCA模拟/XLR平衡
时钟输入接口:	10MHz外部时钟输入/10MHz输出
无线接口:	2.4G蓝牙*1, 2.4G WIFI*1
尺寸:	288*211*63(mm)
重量:	3kg

屏幕界面 显示说明

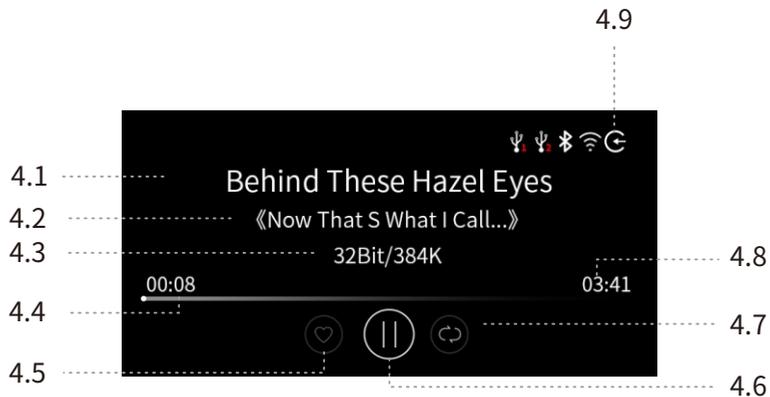

4.1 曲目名

4.2 歌手

4.3 位深度/采样率

4.4 已播放时长

4.5 已添加收藏


4.6 播放/暂停

4.7 循环模式

4.8 总时长

4.9 状态图标

选曲界面 显示说明



系统设置 显示说明



a 线性快速

b 线性慢速


c 最小快速

d 最小慢速

e 切趾快速


f 混合滤波

g 矩形滤波




a 开

b 关



4

1、2、3、4、5
5档背光灯时间选项



a 单曲循环

b 全部一次



c 全部循环




常亮

常亮、5s、10s、15s、
30s，5档背光灯时间
选项

系统设置 显示说明





系统设置 显示说明



0.0小时

0.0、0.5、1.0、1.5、
2.0、2.5、3.0、3.5、
4.0、4.5、5.0
11档背光灯时间选项




a 简体中文

b 繁体中文

c English

d 日本語



a 开


b 关



a 内部

b 外部


系统设置 显示说明



操作说明

数字转盘功能

- 1.通过S10播放器的"COAXIAL/OPT/AES/IIS"接口, 连接DAC解码器(例如:S9C) "对应的接口"
- 2.通过S9C的耳机口接驳耳机或通过S9C "AUDIO OUT"接口接驳功放或有源音箱

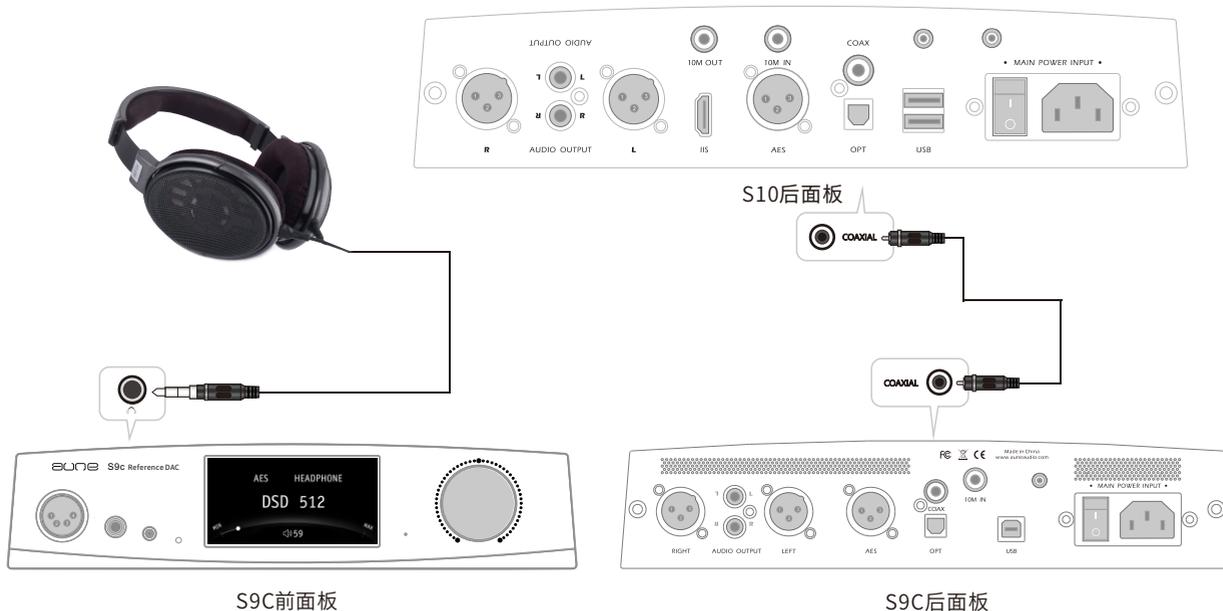


操作说明

播放解码功能

通过 RCA 线将 S10 的 RCA 模拟信号输出接口与耳放/功放/有源音箱等设备的 RCA 音频输入接口相连接。

【示意图 S5A 连接有源音箱 S5A RCA—有源音箱】

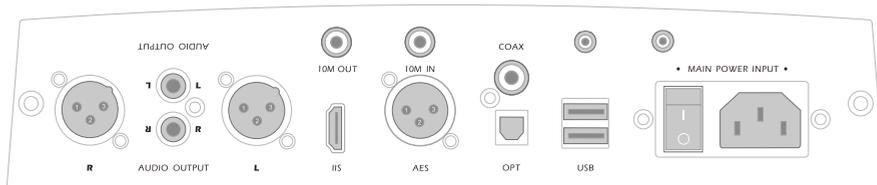

S10后面板




有源音箱

操作说明

外接时钟功能/时钟输出功能

通过 BNC 连接线（50 欧或 75 欧）将 S10 和 SC1 连接，选择激活外接时钟（激活方法见系统设置页面）即可使用外接时钟输入功能。

通过 BNC 连接线（50 欧或 75 欧）将 S10 和 S9C 连接，即可使用时钟输出功能。

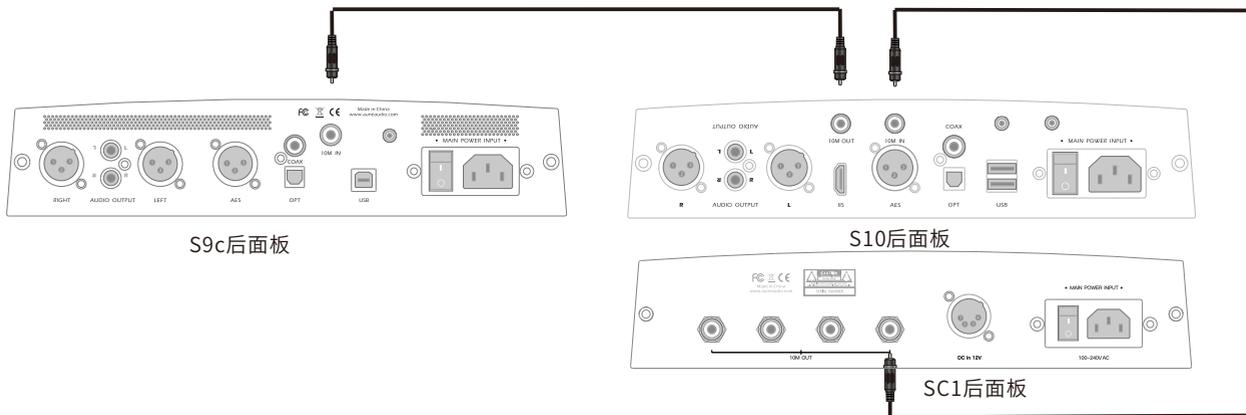

操作说明

蓝牙功能

- 1.使用手机/电脑/便携播放器等设备搜索“aune S10”,并连接。
- 2.切换S10为蓝牙输出模式
- 3.使用手机/电脑/便携播放器等设备播放音乐



操作说明

流媒体功能

1. 在有无线局域网覆盖的环境中使用手机/电脑/便携播放器等设备支持流媒体播放的应用,并搜索aune S10,并连接
2. 切换S10为流媒体输入模式
3. 使用手机/电脑/便携播放器等设备的应用播放音乐



S10流媒体
苹果APP



S10 流媒体
安卓版APP

流媒体使用方法

1. S10开机。
2. 扫描前页二维码下载安装IEAST。
3. 如图1，打开手机wifi，搜索并连接：aune_S10_XXXX。




图 1



图 2

4. 安卓系统如图2，打开IEAST，显示如下界面，点击右上角添加设备。苹果用户如图3，打开IEAST，短暂搜索后会显示如下界面，点击添加设备。



图 3




图 4



图 5

5. 如图4，点击界面设置按键，选择您常用的WIFI，点击继续，如图5，输入密码点击继续。

6. 配网成功后，安卓系统如图6，切换您的手机到上面配置好的WIFI网络。苹果系统如图7，点击继续。如图8，可以重命名您的设备。



图 6



图 7



图 8

7. 如图9，点击界面左下的“浏览”，以QQ音乐（需要手机安装QQ音乐APP）为例，点击QQ音乐，手机会自动打开QQ音乐APP，播放音乐并进入播放界面，如图10，点击播放进度条上方菜单栏最右侧的“:”进入菜单。



图 9




图 10


8. 如图11，点击设备投放。
9. 如图12，选择播放设备，遥控器“→”键按两次，切换到流媒体模式，即可。



图 11



图 12



官方公众平台

OFFICIAL PUBLIC PLATFORM



微信公众号
aune



新浪微博
auneaudio



百度贴吧
aune



产品交流QQ群
561406760

武汉雅极韵科技有限公司 Wuhan Aune Acoustics Co., Ltd.

地址：湖北省武汉市硚口区古田5路17号新材料孵化基地新1号楼201

电话：027-85420526 网址：www.auneaudio.com 邮箱：kf@auneaudio.com

ADD: No. 17, Gutian 5th Rd, Qiaokou District, Wuhan 430000, China

Tel: +86-27-85420526 Web: www.auneaudio.com Email: sales@auneaudio.com

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA
Telephone: +86-27-85420526 | Fax: +86-27-85840435 | www.auneaudio.com